

type 1 passiv plus


Passivhaus-Abschluss in EI30

Vorteile:



- Brandhemmend EI₃₀ geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert mit Oberdeckel 0,56 W/m²K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenkast 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 42 cm
- Sicherheitshandlauf serienmäßig
- Inklusive Passivhaus-Einbauset

Optionen:

- ISO-Oberdeckel Extrem 6 60 mm und 2 Dichtungen
- Mittelteil unterteilt (dadurch kein Ausklappraum (C) erforderlich)
- Verlängerungsset für höhere Raumhöhen (-295) Kein ISO-Oberdeckel möglich
- Lukenschutzgeländer



**87 mm + 105 mm
= 152 mm**

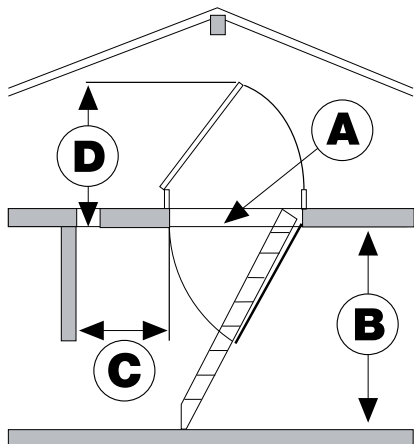

Technik:

A	B	C	D	D	Artikel-	ISO-Oberdeckel
Rohbaumaß	Futterkastenmaß	Raumhöhe	Ausklappraum	Schwenkraum OD autom.	Nummer	Extrem 6 Artikel-Nr.
120/70	119/69/42	-270	50	165	21111	21101
130/70	129/69/42	-270	40	165	21113	21103
140/70	139/69/42	-270	30	165	21115	21105